

DDL 1606A/B

■ 용도

- 건설 현장의 구조물 진동 계측
- 산업 현장의 고속 회전체 등 진동 측정

■ 사용환경


- 데이터 호환성 : Windows Excel
- 운영체제 : Windows XP
- 소프트웨어 : Data Spy version 1.80.16



■ 특징

- 데이터 획득, 전송, 저장 및 운용
- 16 Bit AD 분해능
- 분석기능 보강 : 파형분석(FFT), 주파수 분석 등
- 인터넷 연결시 원거리 계측 가능
- 계측 데이터의 엑셀 전환 기능
- 10분간 최대 최소 평균값 표시 기능
- Trigger 조절에 의한 event 관리 기능

■ 제품사양

- 입력 수량 : 6점 (6chs)
- 계측 주기 : 사용자 선택 조정
- 사용가능 센서
가속도 센서 : 정전압 $\pm 5V$, $\pm 12V$ 공급
스트레인 게이지 : 정전압 $\pm 5V$, $\pm 12V$ 공급
- 전압측정 범위 : $\pm 5000mV$
- 정확도 : $1mV$
- 전송 속도 : 57,600 ~ 115,000bps
- 분해능 : $0.1mV$ 이하 ($0.1mm/sec$)
- 샘플링 주파수 : 1 ~ 400hz
- 통신 방식 : TCP/IP, RS-232C
- 사용 전원 : 100 ~ 220Vac
- 사용 온도 : $-10^{\circ}C$ ~ 상온 $70^{\circ}C$

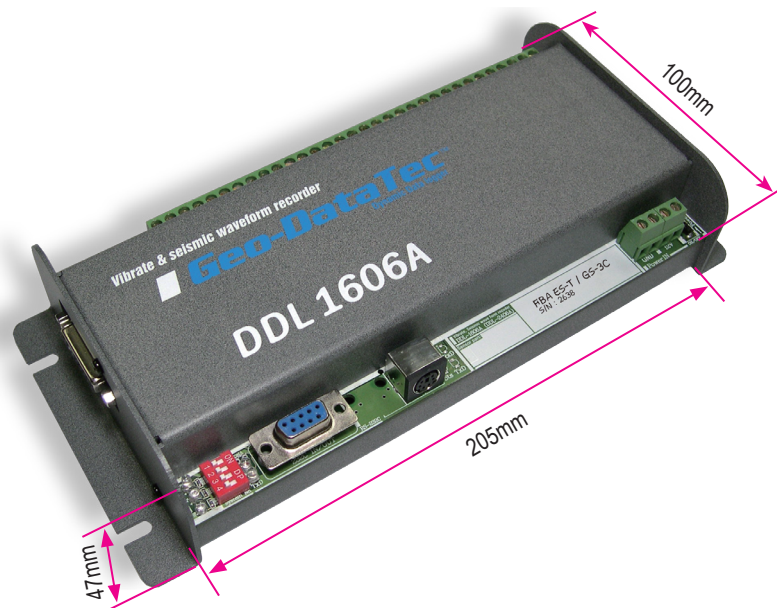

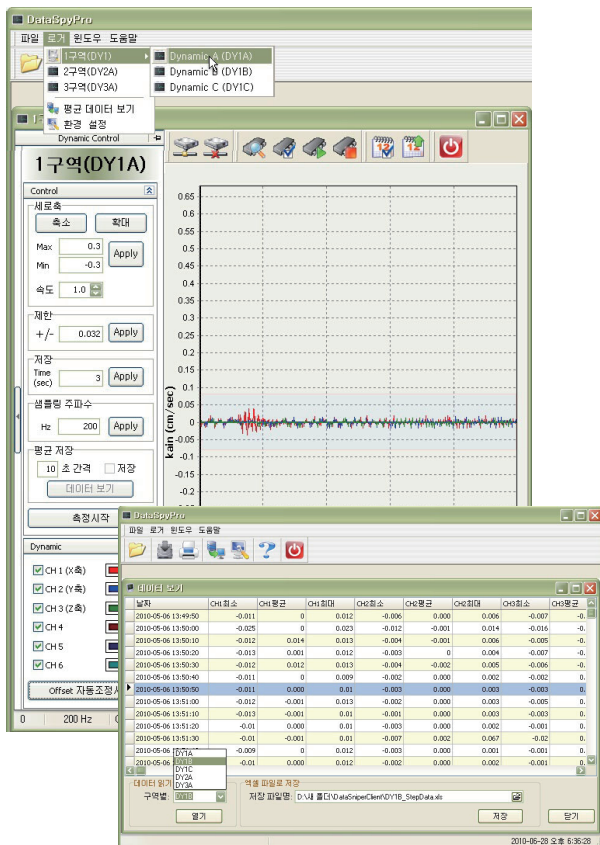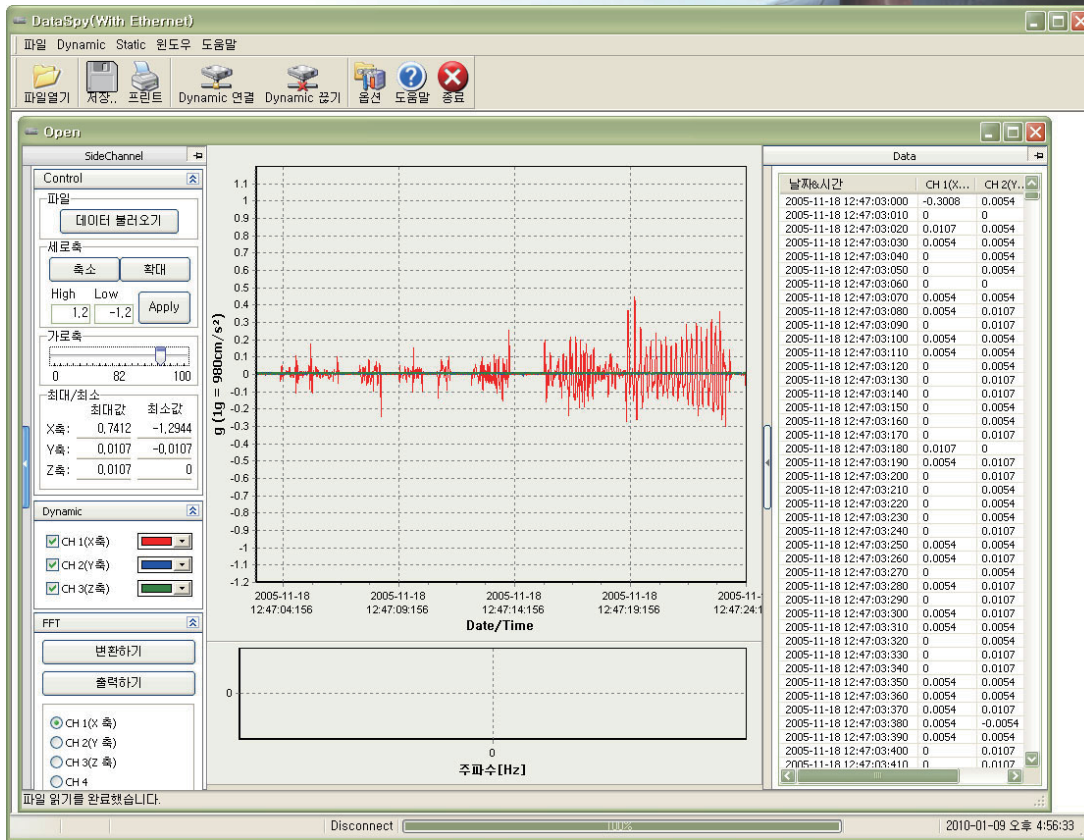

CONNECTION

(Ex : Differential Mode)

