

Laser Distance Meter

타겟없이 0.05~80m까지 신뢰할 수 있는 산업용 레이저거리 측정기
0.1mm 분해능에 $\pm 1\text{mm}$ 정확도
다양한 출력사양 및 ALARM 경고 출력 기능
우수한 성능과 경제적인 가격

특징


- 컴팩트한 디자인으로 다양한 설치가 용이함
- RS485 통신시 출력 ASCII CODE
- 10~30Vdc의 광범위한 입력 전원
- 고강도 알루미늄 가공 외장 케이스 적용
- 측정렌즈 보호 캡 기능 적용
- 보호등급 IP65 방수 방진 기능

사양


항목	규격	단위	비고
측정범위	0.05 ~ 80	m	
측정분해능	0.1	mm	
측정정확도	± 1	%	FS
레이저등급	2등급	2007	EC60825
레이저 출력	<0.95	mW	
통신방식	Rs485		
입력 전원	10~30	Vdc	선택
소비 전류	< 50	mA	at 12Vdc
방수 등급	IP65		
동작 온도	-20~+85	°C	
중량	150	g	Approx
치수	48×26×16	mm	
케이블 사양	6P * 1sq		L=1000mm

결선 방법

- | | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 1. RED | : V+ | 10~30Vdc |
| 2. BLACK | : GND | GND |
| 3. YELLOW | : DIGITAL IN | I-OUT (전류방식일때) |
| 4. BLUE | : DIGITAL OUT | Alarm Relay 1A |
| 5. GREEN | : 485 H | |
| 6. WHITE | : 485 L | |

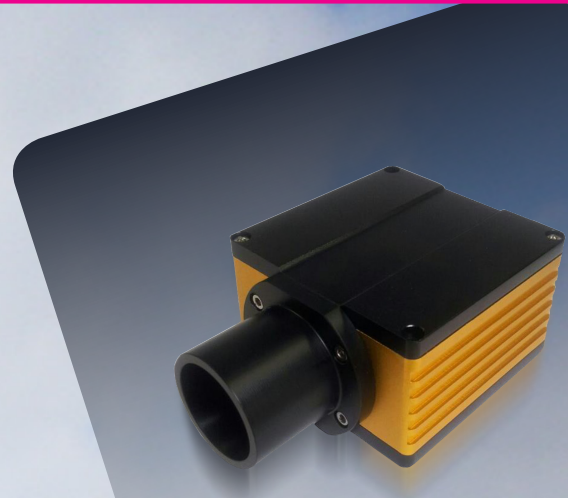

외형도

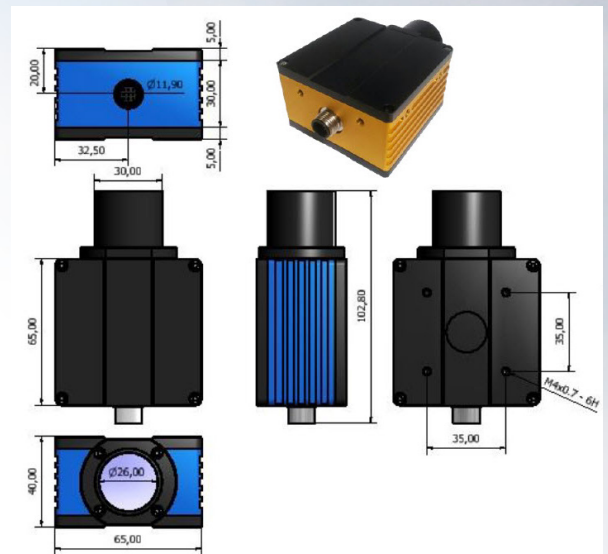

설치브라켓

